

Elektro - Kanisterpumpe

Anwendungen: Desinfektion, - Reinigung, - Korrosionsschutzmittel – Trennmittel
weitere Anwendungen auf Anfrage


**Allgemeine
Informationen:**

Die Pumpen Typ I-III D mit Schalter sind mit zwei Magnetspulen ausgestattet.
Lieferbar sind Pumpensysteme mit 6,0 und 8,0 mm Kolbenbohrungsdurchmesser.
Die Leistungsbereiche sind dem Diagramm zu entnehmen.
Die Pumpen sind mit einem Kippschalter zum Ein- und Ausschalten ausgerüstet.

Typ I-III D



Leistungsdaten:

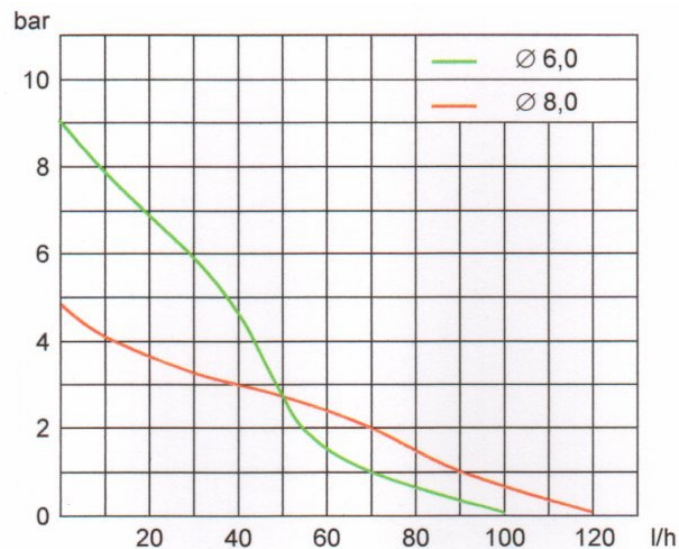

Schlauchmaß: Grün 6 mm, (Nennweite)

Technische Daten

Netzanschluss:
Aufnahmeleistung:
Kabellänge:
Gewicht:
Anschluss:
Schutzart:
Maße:

Typ I-III D

230 V ~ 50 Hz
35 W
2,4 m mit Stecker
1,3 kg
für Schlauch 6 mm Innen- Ø
IP 66 DIN 40050
Außen - Ø 56 mm, Länge 224 mm